nea

Unità di alimentazione USB da incasso

10330/2 10330/2.B 10330/2AC
10330/2BG 10330/2AL

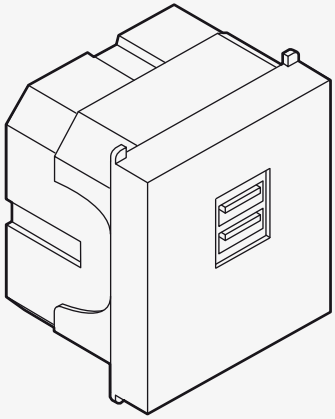

CE

simon urmet

SIMON URMET
10154 Torino (Italy)
Via Bologna 152
Tel. +39 011 24 00 000
Fax. +39 011 24 00 249
info@simonurmet.com
www.simonurmet.com

DS10330-001C

LBT9055

Descrizione

Il dispositivo è un'unità di alimentazione 5Vdc 110-230 Vac, 50-60 Hz per dispositivi elettronici con 2 uscite a 2 moduli. L'alimentatore USB consente di ricaricare i telefoni cellulari, i riproduttori audio portatili e tutti gli apparecchi elettronici che sono dotati di presa USB standard.

Avvertenze per la sicurezza durante l'uso:

– A monte dell'installazione dev'essere installato un interruttore per il selezionamento della linea

– L'assorbimento dell'apparecchiatura alimentata non deve superare i dati di uscita nominali del dispositivo;
– Cortocircuiti, sovraccarichi e archi elettrici possono danneggiare l'alimentatore;
– Non utilizzare per finalità diverse da quelle indicate;
– L'uso dei cavi di collegamento troppo lunghi per collegare i dispositivi da alimentare può compromettere il rispetto dello standard USB. La lunghezza massima dipende dal tipo di cavo e dall'assorbimento dell'apparecchiatura;
– Non pulire con solventi. Usare semplicemente un panno asciutto.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione: ..... 110-230 Vac, 50-60 Hz, 0.2 A
Tensione di uscita: ..... 5 Vdc
Carico max di uscita: ..... 2.1 A (1x2.100 mA o 2x1.050 mA)
Temperatura di esercizio: ..... - 10 + 40 °C
Umidità: .....0-60% senza condensa

Consumo a vuoto:.....<:0.2W

Rimozione frontalino per cablaggio presa

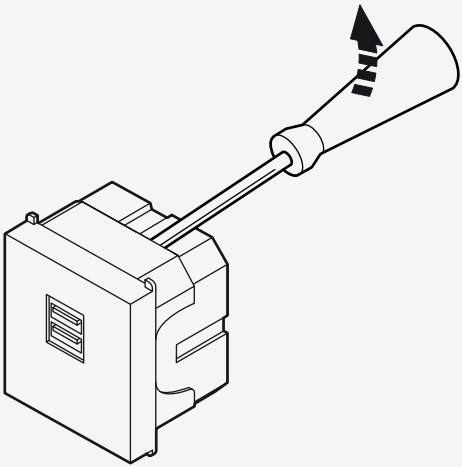

Norme di riferimento:

EN 62368-1 - Information technology equipment
EN 55032 - Electromagnetic Compatibility of Multimedia Equipment
EN 55024 - Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione - Caratteristiche di immunità
EN 61000-3-2 - "Electromagnetic compatibility
DIR.2014/30/UE - Compatibilità elettromagnetica Europea
DIR.2014/35/UE - Direttiva sulla bassa tensione Europea

ATTENZIONE: Consultare il libretto di istruzione dell'apparecchio da ricaricare per accertarsi che possa essere utilizzato con l'alimentatore 10330/2XX.

NOTA! L'installazione deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

Il marchio riportato sul prodotto e sulla documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.